

ООО «Курскоблкоммунпроект»

Свидетельство о допуске № П-089-02122009-038/6

СРО-П-089-15122009 от 22 июля 2020г.

Заказчик: Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (II-я очередь)

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

3789

2020

# ООО «Курскоблкоммунпроект»

Свидетельство о допуске № П-089-02122009-038/6

СРО-П-089-15122009 от 22 июля 2020г.

Заказчик: Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (II-я очередь)

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

3789

Генеральный директор

ГИП



Г.А. Туренкова


З.А. Богачева

2020

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

## Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
3789-СП	Состав проектной документации.	
3789-ПЗ	Пояснительная записка	
	Локальный сметный расчет № 02-01-01.	

						3789-С.СМ			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Составил		Галаева						1	1
							ООО «Курскоблкоммунпроект»		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме- чание
1	3789- ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	Раздел 2
2	3789- СД	Сметная документация	Раздел 11

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист.
Кол.	Лист.	№ док.
Подп.	Дата	
Исполнит.	Гусев	
Проверил		
ГИП	Богачева	
3789- СП		
Стадия		Лист
П		1
Состав проекта		ООО "Курскоблкоммунпроект"

## Пояснительная записка

### Текстовая часть

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (II-я Очередь)

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

Сметная документация составлена в ценах и нормах введенных в действие с 1 января 2001года в соответствии МДС 81-35.2004г.

Определение сметной стоимости произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам ФЕР в редакции 2020г.

в) наименование подрядной организации (при наличии);

Генеральная подрядная организация по строительству не определена.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;


Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 Минстрой РФ (в редакции 2020г) с пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2020г., путем применения индексов по видам работ на основании письма Минстроя России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 путем применения Кс<sub>мр</sub>=7,91


д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Номенклатура и размеры уточнены в соответствии с исходными данными:

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят 2% в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) по пункту 4.96.

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость (20%)

						3789-ПЗ.СМ		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Составил		Галаева				Пояснительная записка		
						Стадия		
						Лист		
						Листов		
						1		
						1		
						ООО		
						«Курскоблкоммунпроект»		

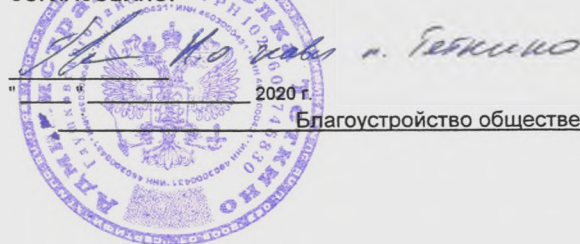

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (II-я Очередь)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

Благоустройство общественной территории  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 395,455 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,759 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 196,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>										
Разработка грунта										
1	ФЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,0177 17,7 / 1000	683,91	683,91 133,4	12		12 2		
2	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	0,0177 17,7 / 1000	3111,64 76,75	3030,55 385,16	55	1	54 7	9,84	0,17
3	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,32 17,7*1,6	6,69	6,69	189		189		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						256	1	255 9		0,17
Накладные расходы						10				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						5				
Итого по разделу 1 Земляные работы						2144				0,17
<b>Раздел 2. Устройство плиточного покрытия</b>										
Тип 1 (новое)										
4	<b>ФЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,478 47,8 / 100	442,48 205,58	232,02 30,1	212	98	111 14	24,3	11,62
5	<b>ФССЦ-02.2.05.04-1782</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	8,317	166,8		1387				
6	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (30 руб.): 142% от ФОТ СП (162 руб.): 95% от ФОТ	0,0717 (47,8*0,15) / 100	2271,41 115,49	2143,72 177,59	163	8	154 13	14,4	1,03
7	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	7,17 47,8*0,15	45,92		329				
8	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (243 руб.): 142% от ФОТ СП (162 руб.): 95% от ФОТ	0,478 47,8 / 100	709,58 346,41	360,17 11,14	339	166	172 5	42,4	20,27
9	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0025</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	23,9	97		2318				
10	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0025</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (желтая) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	23,9	97		2318				
11	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0004</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	2,39 47,8*0,05	295,8		707				
Тип 2 (существующее)										
12	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95% от ФОТ	0,03685 ((36,85*2*0,05)) / 100	2271,41 115,49	2143,72 177,59	84	4	79 7	14,4	0,53
13	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	3,685 36,85*2*0,05	45,92		169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91 НР (373 руб.): 142% от ФОТ СП (250 руб.): 95% от ФОТ	0,737 (36,85*2) / 100	709,58 346,41	360,17 11,14	523	255	265 8	42,4	31,25
15	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0004</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	3,685 36,85*2*0,05	295,8		1090				
16	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0025</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	36,85	97		3574				
17	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0025</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (желтая) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	36,85	97		3574				
Установка бортового камня										
на тротуарах										
18	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91 НР (1130 руб.): 142% от ФОТ СП (756 руб.): 95% от ФОТ	1,327 132,7 / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	5777	784	97 12	69,8	92,62
19	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	-0,0796 -Ф1.p2	519,8		-41				
20	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	-7,829 -Ф1.p1	592,76		-4641				
21	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Прил.27.3 п.3.8а	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	6,73294 7,829*0,86	592,76		3991				
22	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Прил.27.3 п.3.8б	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	0,026268 0,0796*0,33	519,8		14				
23	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91	132,7	22,36		2967				
на карманах										
24	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019а СМР=7,91 НР (222 руб.): 142% от ФОТ СП (148 руб.): 95% от ФОТ	0,26 (6,5*4) / 100	4353,58 590,51	73,02 8,7	1132	154	19 2	69,8	18,15



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	-0,0156 -Ф2 p2	519,8		-8				
26	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	-1,534 -Ф2 p1	592,76		-909				
27	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Прил.27.3 п.3.8а	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	1,31924 1,534*0,86	592,76		782				
28	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Прил.27.3 п.3.8б	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,005148 0,0156*0,33	519,8		3				
29	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	26 6,5*4	22,36		581				
Перевозка										
30	ФССЦпр-03-21-01-150 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,2825 (7,17+3,685)*1,5	66,53	66,53	1083		1083		
31	ФССЦпр-03-21-01-150 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,3072 8,317*1,6	66,53	66,53	885		885		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						28403	1469	2865		175,47
Накладные расходы						2173				
Сметная прибыль						1454				
Итого по разделу 2 Устройство плиточного покрытия						253357				175,47
Раздел 3. МАФ										
Установка скамеек										
32	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	0,001005 (0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) / 100	2184 2184		2	2		280	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (1 руб.): 105% от ФОТ	0,001005 (0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) / 100	3528,33 1053	1566,06 244,39	4	1	2	135	0,14
34	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0040</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,1025	535,46		55				
35	<b>ФЕР06-03-004-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,152 0,038*4	906,9 408,85	425,84 51,59	138	62	65 8	42,5	6,46
36	<b>ФЕР09-07-030-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,00896 0,56*(4*4)/1000	2540,23 2385,41	154,82 5,45	23	22	1	263	2,36
37	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные, вес до 1 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,009	11684		105				
38	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0056</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья парковая: СК-9, размеры 2000х1370х790 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	4	1292,28		5169				
Установка урн										
39	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,000754 (0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) / 100	2184 2184		2	2		280	0,21
40	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,000754 (0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) / 100	3528,33 1053	1566,06 244,39	3	1	1	135	0,1
41	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0040</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,0769	535,46		41				
42	<b>ФЕР06-03-004-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (110 руб.): 105% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ	0,228 0,038*6	906,9 408,85	425,84 51,59	207	93	97 12	42,5	9,69
43	<b>ФЕР09-07-030-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91 НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (14 руб.): 85% от ФОТ	0,00672 0,56*(2*6)/1000	2540,23 2385,41	154,82 5,45	17	16	1	263	1,77
44	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные, вес до 1 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	0,0067	11684		78				

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2019г СМР=7,91	6	524,2		3145				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8989	199	167		21,01
Накладные расходы						223				
Сметная прибыль						149				
Итого по разделу 3 МАФ						74046				21,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						37648	1669	3287		196,65
Накладные расходы						2406				
Сметная прибыль						1608				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						82				0,17
Перевозка грузов автотранспортом						2157				
Автомобильные дороги						15983				175,47
Земляные работы, выполняемые ручным способом						14088				0,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						9246				16,39
Строительные металлические конструкции						106				4,13
Итого						41662				196,65
Всего с учетом "3 кв. 2020г СМР=7,91"						329546				196,65
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						32692				
Машины и механизмы						3287				
ФОТ						1759				
Накладные расходы						2406				
Сметная прибыль						1608				
НДС 20%						65909				
ВСЕГО по смете						395455				196,65

Генеральный директор: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

## Ведомость объемов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>						
<i>Разработка грунта</i>						
1	1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0177	3789-ПЗУ	17,7 / 1000
2	2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0177	3789-ПЗУ	17,7 / 1000
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	28,32	3789-ПЗУ	17,7*1,6
<b>Раздел 2. Устройство плиточного покрытия</b>						
<i>Тип 1 (новое)</i>						
4	4	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,478	3789-ПЗУ	47,8 / 100
5	5	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	8,317	3789-ПЗУ	
6	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0717	3789-ПЗУ	(47,8*0,15) / 100
7	7	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	7,17	3789-ПЗУ	47,8*0,15
8	8	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,478	3789-ПЗУ	47,8 / 100
9	9	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м2	23,9	3789-ПЗУ	
10	10	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (желтая)	м2	23,9	3789-ПЗУ	
11	11	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	2,39	3789-ПЗУ	47,8*0,05

1	2	3	4	5	6	7
<i>Тип 2 (существующее)</i>						
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,03685	3789-ПЗУ	$((36,85*2*0,05)) / 100$
13	13	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	3,685	3789-ПЗУ	$36,85*2*0,05$
14	14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,737	3789-ПЗУ	$(36,85*2) / 100$
15	15	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	3,685	3789-ПЗУ	$36,85*2*0,05$
16	16	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м2	36,85	3789-ПЗУ	
17	17	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60	м2	36,85	3789-ПЗУ	
<i>Установка бортового камня</i>						
<i>на тротуарах</i>						
18	18	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,327	3789-ПЗУ	$132,7 / 100$
19	19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0796	3789-ПЗУ	
20	20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,829	3789-ПЗУ	
21	21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,73294	3789-ПЗУ	$7,829*0,86$
22	22	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02627	3789-ПЗУ	$0,0796*0,33$
23	23	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	132,7	3789-ПЗУ	
<i>на карманах</i>						
24	24	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,26	3789-ПЗУ	$(6,5*4) / 100$
25	25	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0156	3789-ПЗУ	
26	26	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-1,534	3789-ПЗУ	
27	27	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,31924	3789-ПЗУ	$1,534*0,86$
28	28	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,00515	3789-ПЗУ	$0,0156*0,33$
29	29	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	26	3789-ПЗУ	$6,5*4$
<i>Перевозка</i>						
30	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км	1 т груза	16,2825	3789-ПЗУ	$(7,17+3,685)*1,5$
31	31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км	1 т груза	13,3072	3789-ПЗУ	$8,317*1,6$

1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 3. МАФ</b>						
<i>Установка скамеек</i>						
32	32	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов	100	0,00101	3789-ПЗУ	(0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) / 100
33	33	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00101	3789-ПЗУ	(0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) / 100
34	34	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм,	м3	0,1025	3789-ПЗУ	
35	35	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,152	3789-ПЗУ	0,038*4
36	36	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,00896	3789-ПЗУ	0,56*(4*4)/1000
37	37	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,009	3789-ПЗУ	
38	38	Скамья парковая: СК-9, размеры 2000x1370x790 мм	шт	4	3789-ПЗУ	
<i>Установка урн</i>						
39	39	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00075	3789-ПЗУ	(0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) / 100
40	40	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00075	3789-ПЗУ	(0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) / 100
41	41	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм,	м3	0,0769	3789-ПЗУ	
42	42	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,228	3789-ПЗУ	0,038*6
43	43	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,00672	3789-ПЗУ	0,56*(2*6)/1000
44	44	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,0067	3789-ПЗУ	
45	45	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	3789-ПЗУ	

Составил:

/Галаева Д.Х./

Проверил:

/Гузеева Л.В./

